

INDUSTRIEBEDARF

ENTSORGUNGSPRODUKTE AUS STAHL

STAHLTONNEN und MÜLLSACKSTÄNDER



Metall-Mülltonnen 110 und 70 l

- › Wird für die Sammlung von Hausmüll verwendet.
- › Die farbigen Deckel der Mülltonnen können auch für sortierten Abfall verwendet werden.
- › Hergestellt aus verzinktem Blech, das gegen die Abfälle mit hohen Temperaturen beständig ist.

Typ: 1008



110 l



Ø 550 × 870 mm



13,5 kg



44 kg

Typ: 1002



70 l



Ø 550 × 578 mm



11,5 kg



44 kg

Varianten von 110 l Tonnen mit farbigen Deckeln/Typ:



1008-1



1008-2



1008-6



1008-4



Metallbehälter 120 und 240 l

- › Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hoher Korrosionsbeständigkeit.
- › Scharnierdeckel und Räder mit 200 mm Durchmesser.
- › Geeignet vor allem für die Industrie zur Sammlung von överschmutzten, heißen oder schweren Abfällen!

Typ: 7624



240 l



600 × 740 × 1060 mm



37 kg



96 kg

Typ: 7623



120 l



460 × 568 × 920 mm



30 kg



48 kg



STAHLCONTAINER



Kippbarer Behälter

- › Geeignet für Sammlung, Manipulation und Sortierung von Haus- und Industrieabfällen.
- › Die Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen Verschleiß wird durch eingepresste Vertiefungen erhöht.
- › Weitere Alternativen auf Anfrage möglich – Deckelfarben, Bremsen, Anpassung für Manipulation mit Gabelstapler.

Typ: 1100VP



1100 l



1370 × 1080 × 1310 mm



110–130 kg



440 kg



Gitterbehälter

- › Feuerverzinkte Konstruktion.
- › Die untere und hintere Wand ist voll, die sonstigen Wände mit Gitter.
- › Der Behälter ist an Seitenwänden mit Stiften zum Entleeren durch Kippen ausgestattet.
- › Der Container ist mit integrierten Adaptern für Manipulation mit Gabelstapler ausgestattet.
- › Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, zwei Rollen gebremst.
- › Versehen mit einer Tafel zur Kennzeichnung.

Typ: 7799



1700 l



1076 × 642 × 1375 mm




121 kg



700 kg

GEFAHRENGUTBEHÄLTER

- › Diese werden hauptsächlich bei der Lagerung von Erdölprodukten und Ölen verwendet und verhindern das Auslaufen von Stoffen und Verschmutzung der Umwelt.
- › Die 1200 × 800 mm großen Rostfelder können nach Bedarf zusammengestellt werden.
- › Jeder Rost in einer dichten Auffangwanne eingesetzt.
- › Lackiert oder feuerverzinkt mit Gitter.

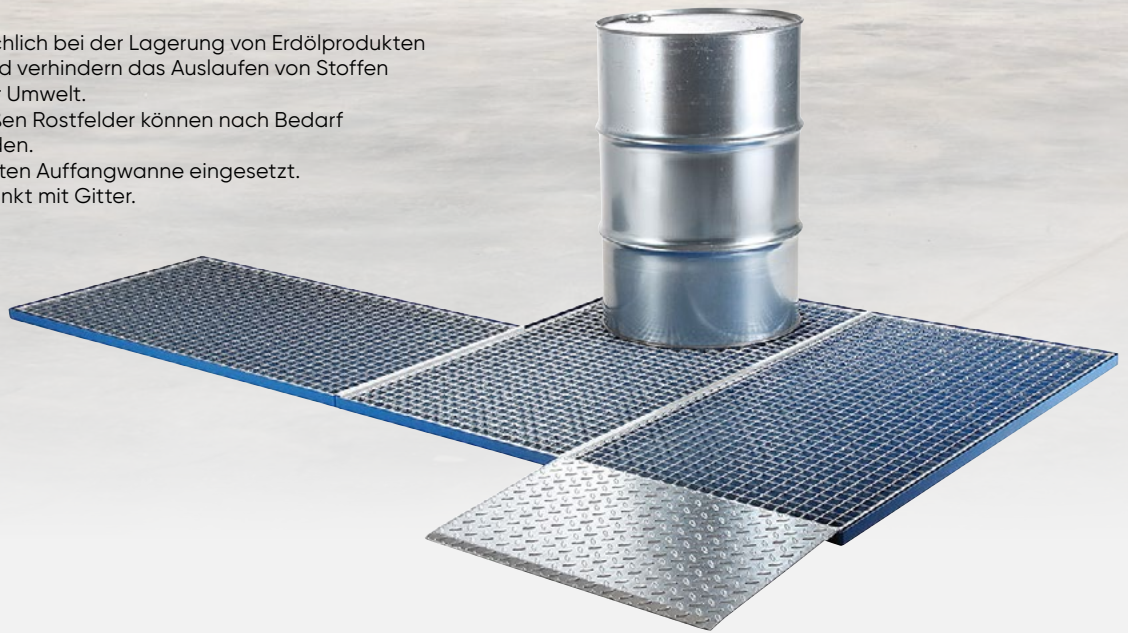

Auffangboden mit Rostfeld

- › Die 1450 × 750 mm großen Felder können zu jeder beliebigen Größe zusammenmontiert werden.
- › Jedes Gitter in einen dichten Fangboden eingesetzt.
- › Der Fangboden kann mit einer verzinkten Auffahrrampe ausgestattet werden.
- › Der Fangboden ist lackiert, Rost und Rampe verzinkt.

Typ: **6080**




1450 × 750 mm

Ramp

Typ: **6081**



745 × 475 × 32 mm

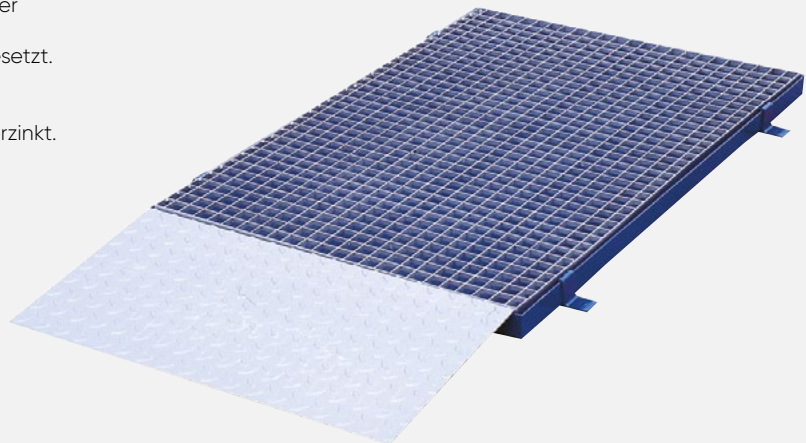

Lackiert mit verzinktem Gitter

Typ: **7560**




33 l



1200 × 800 × 35 mm



44 kg

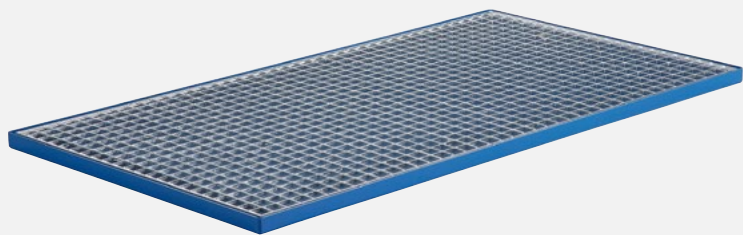

Feuerverzinkt mit verzinktem Gitterrost

- › Kann an der langen oder kurzen Seite mit einer Auffahrrampe ausgestattet werden.

Typ: **7560-Z**




33 l



1200 × 800 × 35 mm



44 kg

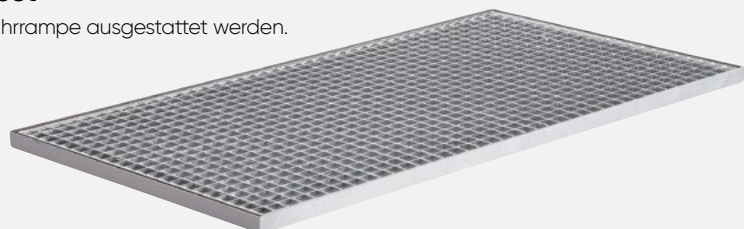

METALL-FANGBODEN MIT GITTERROST

Rampe an der langen Seite


Typ: **7561-L**



1200 × 475 × 35 mm



14 kg

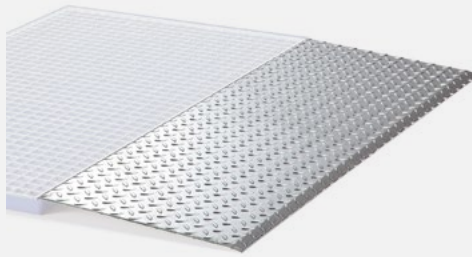

Rampe auf der kurzen Seite


Typ: **7561-S**



800 × 475 × 35 mm



9,5 kg

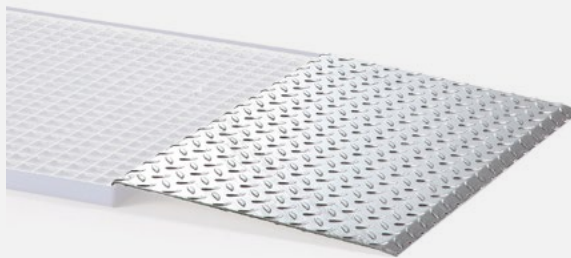

Verbindungssets

› Sichert eine feste Verbindung von zwei Fangböden.

Anschluss an der langen Seite

Typ: **7560-L**



1180 × 20 mm



Anschluss in Ecken

Typ: **7560-K**



20 × 20 mm




Anschluss an der kurzen Seite

Typ: **7560-S**



780 × 20 mm

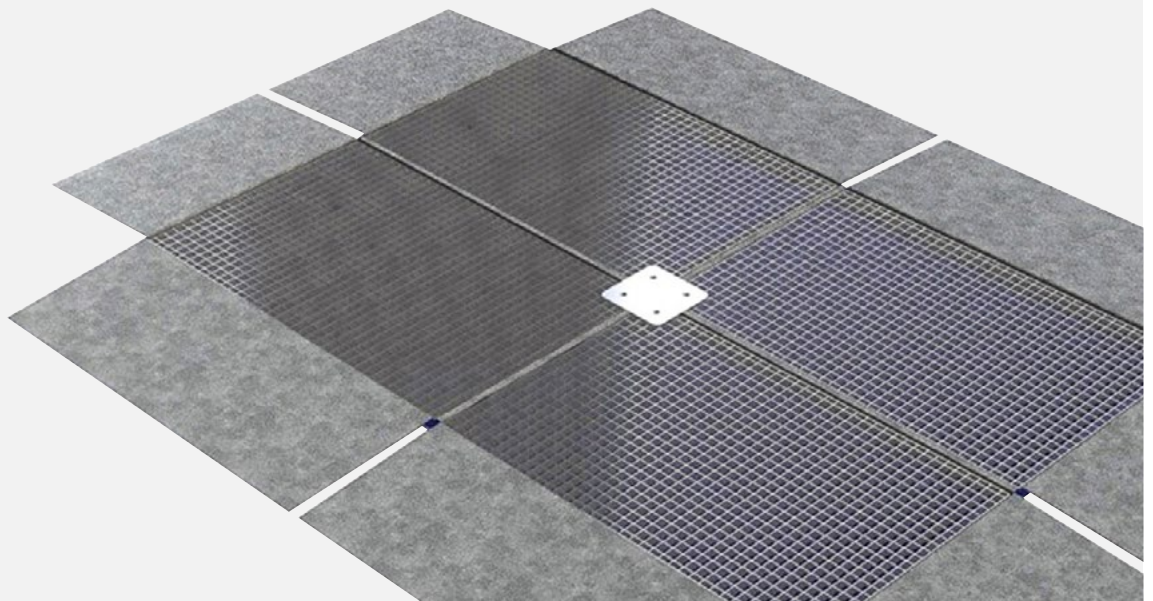

AUFFANGWANNEN

Auffangwannen mit Gitterrost zur Lagerung von 2 × 200 l Fässern

- › Ausführung mit Gitterrost erleichtert die Manipulation der Fässer.
- › Lackiert oder feuerverzinkt mit Gitter.

Typ: **1260 / lackiert**

Typ: **1260-Z / verzinkt**



220 l



1200 × 800 × 250/350 mm



Auffangwannen ohne Gitterrost zur Lagerung von 2 × 200 l Fässern

- › Auch für Lagerung kleinerer Behälter geeignet.
- › Lackiert oder feuerverzinkt.

Typ: **5206 / lackiert**

Typ: **5206-Z / verzinkt**



220 l



1200 × 800 × 250/350 mm



Mobile Auffangwannen

- › Ausgestattet mit Schwerlastrollen – zwei feststehende und zwei lenkbare mit Bremse mit 125 mm Durchmesser.
- › Der Bügel erleichtert die Manipulation mit der Auffangwanne.
- › Lackiert oder feuerverzinkt mit Gitter.

Typ: **6075 / lackiert**

Typ: **6075-Z / verzinkt**



220 l



1200 × 800 × 250/405/1200 mm



AUFFANGWANNEN

Auffangwannen mit Gitterrost zur Lagerung von 4 × 200 l Fässern

- › Ausführung mit Gitterrost erleichtert die Manipulation der Fässer.
- › Lackiert oder feuerverzinkt mit Gitter.

Typ: **6077 / lackiert**

Typ: **6077-Z / verzinkt**



220 l



1200 × 1200 × 160/260 mm



Auffangwannen ohne Gitterrost zur Lagerung von 4 × 200 l Fässern

- › Auch für Lagerung kleinerer Behälter geeignet.
- › Lackiert oder feuerverzinkt.

Typ: **1262 / lackiert**

Typ: **1262-Z / verzinkt**



220 l



1200 × 1200 × 160/260 mm



Auffangwannen mit Gitterrost zur Lagerung von 4 × 200 l Fässern

- › Ausführung mit Gitterrost erleichtert die Manipulation der Fässer.
- › Lackiert oder feuerverzinkt mit Gitter.

Typ: **6076 / lackiert**

Typ: **6076-Z / verzinkt**



270 l



2500 × 800 × 150/250 mm



AUFFANGWANNEN

Stahlauffangwannen 1000 l

- › Nach EN-Norm auf Dichtheit getestet.
- › Geeignet für Lagerung von Behältern mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1000 l.
(Auffangkapazität der Wanne beträgt mindestens 1000 l.)
- › Varianten für 1 oder 2 Behälter.
- › Variante mit Standfuß auch als Tankstelle geeignet.
- › Lackiert oder feuerverzinkt mit Gitter.



Typ: **3594 / lackiert**

Typ: **3594-Z / verzinkt**

1000 l

2300 × 1500 × 400 mm

Die Auffangwanne mit einem Fassungsvermögen von 1000 l kann auch zur Lagerung von zwei 1000-Liter-Behältern verwendet werden.



Typ: **6079 / lackiert**

Typ: **6079-Z / verzinkt**

1000 l

1200 × 1500 × 950 mm



Typ: **3595 / lackiert**

Typ: **3595-Z / verzinkt**

1000 l

2300 × 1500 × 650 mm



Typ: **3593 / lackiert**

Typ: **3593-Z / verzinkt**

1000 l

1200 × 1500 × 700 mm

AUFFANGWANNEN



Abgedeckte Auffangwannen

- › Nach EN-Norm auf Dichtheit getestet.
- › Geeignet für sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten.
- › Doppelflügeltüren und ein vollständig zu öffnender Deckel erleichtern den Zugang zu den Vorratsbehältern.
- › Feuerverzinkter Innenrost und mit einem Zylinderschloss ausgestattet.

Typ: **5145**



1430 × 880 × 1550 mm

KIPPBEHÄLTER

- › Der robuste Kippmechanismus gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- › Der Kippvorgang wird vom Fahrerplatz des Gabelstaplers über ein Seil durchgeführt.
- › Standardfarbe der Oberflächenbehandlung ist blau.
- › Auf Anfrage auch andere RALFarbtöne oder verzinkte Ausführung lieferbar.
- › Die Container werden für verschiedene Abfälle oder Halbfertigprodukte wie Blechreste, Profile oder Späne verwendet. Auch geeignet für öl- und emulsionsverschmutztes Material oder für lose und pastöse Materialien.

Farbvarianten auf Anfrage:





Kippbehälter-System



Einfache und sichere Steuerung vom Fahrerplatz aus.




Kippsicherung.



Sicherheitsschlösser.

Kippbehälter „PROFI“

- › Basisversion und meistverkaufte Version des Containers.



Abmessungen (A × B × C)
X = Kufenabstand
 Die Höhe (C) ist ohne Räder angegeben.

Räder für Container

- › Zu dem Container können Räder bestellt werden, 2× drehbar mit Bremse, 2× fest.



POLYAMID

- › Geeignet für glatte Oberflächen.

GUMMI

- › Geeignet für unebene Oberflächen.

Typ:	6369	6359	6587	6581
	300 kg	300 kg	400 kg	400 kg

Typ:	6502	6503	6504	6505
	600 l	900 l	1200 l	1700 l
	1650 × 1060 × 815 mm	1650 × 1570 × 815 mm	2210 × 1060 × 1090 mm	2210 × 1570 × 1090 mm
	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
	175 kg	200 kg	250 kg	280 kg
	800 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg

KIPP- UND LAGERBEHÄLTER

Kippbehälter mit automatischer Entleerung

- › Innovatives Design der Kippbehälter.
- › Ausgestattet mit Aufprallplattform, die zur Aktivierung des automatischen Kippens dient.
- › Der Behälter ist außerdem mit einem Hebel zur manuellen Entleerung ausgestattet.
- › Mit Getriebemechanismus zum Kippen.

NEU

Typ: **8076**



600 l



1490 × 860 × 850 mm




420 mm



104 kg



800 kg



Behälter für Leuchtstoffröhren

- › Ausgelegt für Lagerung und Transport von gebrauchten Leuchtstofflampen und Entladungsröhren.
- › In vier Lagen stapelbar. Kann mit einem Gabelstapler oder einem Kran manipuliert werden.
- › Oberflächenbehandlung mit Lackierung.

Typ: **0059**



640 l



1600 × 500 × 800 mm



60 kg



KONTAKTE



MP WERTSTOFFSYSTEME

Hart 9a
A-4483 Hargelsberg

M: 0660/1368590
office@wertstoffsammler.eu